


品番	品名	材	料	所要数 (個)	備 考		
					基	倉	部品図番号

注) 1. 器具外面ハグレー色塗装
仕上トスレ。
2. ロ出線ハ耐熱ビニール電線1.25[□]
ラフランジ外ニ0.15^M出スコト。

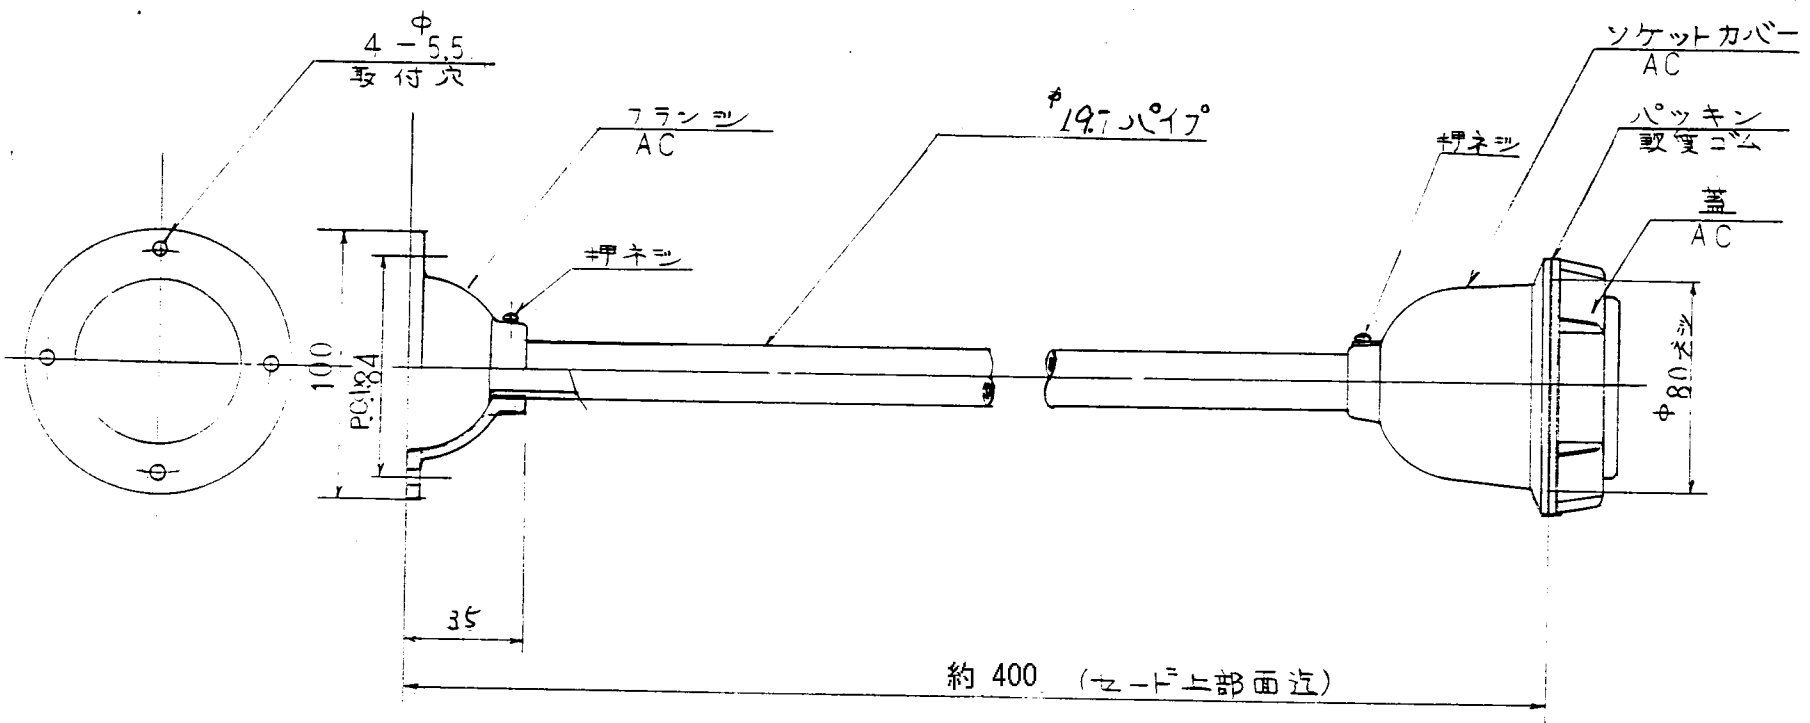

2	ワスリベアハットブラケット ワンドラフトワンドラフト
2X	ワシロロハットブレイク ワシロロハットブレイク
▽	100以下 ▽▽▽ 65以下
▽▽	25以下 ▽▽▽▽ 0.85以下
指定以外ノ寸法ニ対スル寸法	
規	呼ビ寸法 中継 電線
リ	1以上 4以下 ±0.1 ±0.3
	47以下 16 ±0.2 ±0.5
	16 63 ±0.3 ±0.7
加	63 250 ±0.5 ±1.2
	250 1000 ±0.8 ±2.0
工	1000 2000 ±1.2 ±3.0
	2000 4000 ±1.8 ±4.5
注	注加工ニ 填 嵌 並 継
	注加工ニ 填 嵌 並 継
	プレス加工 填 嵌 並 継
	カス切加工 填 嵌 並 継
	シヤ加工 填 嵌 中継 電線

改 定	A

第三角法	#292-S	吊下形器具
尺度 1/2		
K.K. 五松電機製作所 昭和59年8月9日作成		
作成 エツ川	照査	設計 設計
		係長 課長
		M30388